


### Systeemkenmerken

- Apollo Cold is een niet-geïsoleerd raam- en deursysteem in hoogwaardig aluminium.
- Voor die plaatsen waar de toepassing van geïsoleerde ramen niet noodzakelijk is zoals inkomportalen van commerciële centra, binnenwanden van kantoren,... biedt dit systeem een kostenbesparend alternatief.
- Een systeem voor automatische deuren is hierin eveneens voorzien.
- Apollo Cold is geschikt voor het gebruik van beslag met Euronutbeslagroef.


### Caractéristiques

- Apollo Cold est un système sans rupture de pont thermique pour portes et fenêtres, constitué de profilés en aluminium de haute qualité.
- Là où l'isolation thermique n'est pas nécessaire, comme pour des sas d'entrée de centres commerciaux, des cloisons de bureaux, ..., ce système offre une solution très économique.
- Un système pour portes automatiques est également disponible.
- Apollo Cold a été conçu pour l'intégration des quincailleries Gorge Européenne.


Raam / Fenêtre

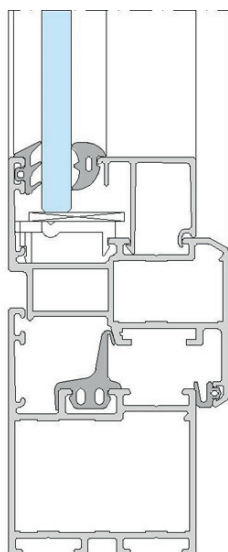

Deur / Porte

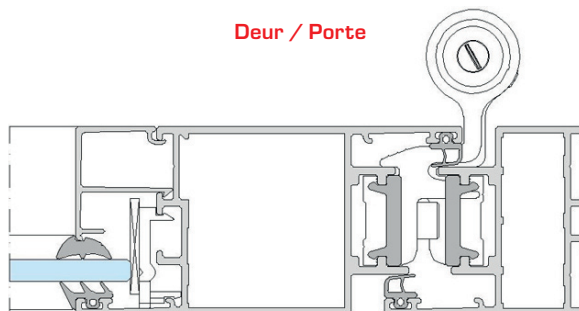



Automatische deur / Porte automatique

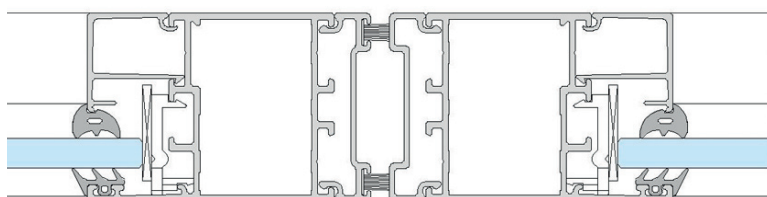

Technische kenmerken:	
Bouwdiepte raam	Kader 51 mm Vleugel 60 mm
Min aanzichtsbreedte binnendr. raam	Kader 51 mm Vleugel 41 mm
Min aanzichtsbreedte binnendr. deur	Kader 55 mm Vleugel 80 mm
Min aanzichtsbreedte buitendr. deur	Kader 25 mm Vleugel 110 mm
Min. aanzichtsbreedte T-profiel	73 mm
Spanningshoogte	22 mm
Beglazing	■ droge beglazing met EPDM dichtingen ■ neutrale siliconen
Beslag	Euronut
Glasdikte dubbele beglazing	20 - 44 mm

Caractéristiques techniques :	
Profondeur des profilés	Dormant 51 mm Ouvrant 60 mm
Largeur de vue minimale fenêtre ouvrante vers l'intérieur	Dormant 51 mm Ouvrant 41 mm
Largeur de vue minimale porte ouvrante vers l'intérieur	Dormant 55 mm Ouvrant 80 mm
Largeur de vue minimale porte ouvrante vers l'extérieur	Dormant 25 mm Ouvrant 110 mm
Largeur minimale profilé T	73 mm
Hauteur de feuillure	22 mm
Vitrage	■ avec joints de vitrage en EPDM ■ avec silicone neutre
Quincaillerie	Gorge Européenne
Épaisseurs de vitrage	20 - 44 mm

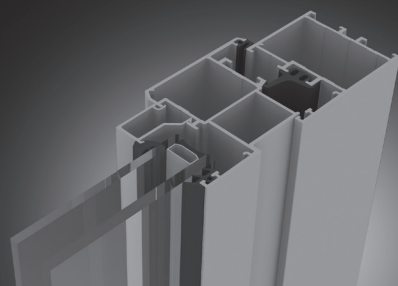

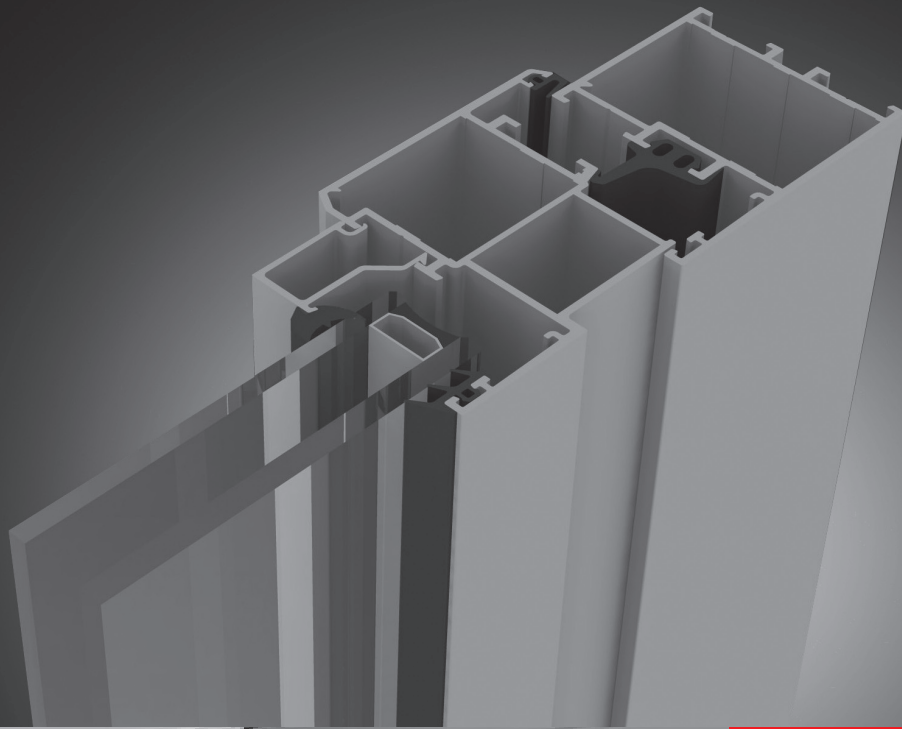

ALUMINIUM RAAM- EN  
DEURSYSTEMEN

SYSTÈMES PORTES ET  
FENÊTRES EN ALUMINIUM

# Apollo Cold

Een hoogwaardig niet-geïsoleerd systeem  
Un système non isolé de haute qualité



**Apollo Cold**

by  
**blyweert**<sup>®</sup>  
aluminium