

FICHE D'ENTRETIEN

DES MENUISERIES ALUMINIUM

La durabilité d'une menuiserie est intimement liée aux conditions de fonctionnement ainsi que d'entretien. D'une manière générale les menuiseries en aluminium de notre production ne nécessitent pas d'entretien poussé. Il est toutefois conseillé d'effectuer régulièrement certaines opérations afin d'optimiser la durée de vie et l'esthétisme de votre menuiserie.

Entretien des vitrages

: (régulièrement)

Utiliser une éponge et un détergent classique pour fenêtres (pH compris entre 5 et 8) puis rincer à l'eau claire.

☺ Dans le cas de taches plus tenaces il est possible d'utiliser des solvants **appropriés** (acétone, éthanol, white spirit) **en veillant à la compatibilité de ces produits avec le châssis aluminium de la menuiserie. Dans le cas d'une incompatibilité, prendre soin à ce que le produit ne rentre pas en contact avec le châssis.**

⊘ Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés ou abrasifs.

Entretien des grilles de ventilation : (1 à 2 fois par an)

☺ Dépoussiérer et veiller à ce qu'elles ne soient pas obstruées.

⊘ Ne pas les calfeutrer, le renouvellement de l'air (garant de la salubrité des locaux) ne pourrait s'effectuer convenablement.

Entretien des ferrures, organes de rotation et des coulissants : (1 à 2 fois par an)

Graisser ou huiler les pièces métalliques en friction, les articulations et les points de verrouillage (se reporter au schéma situé au verso de cette fiche d'entretien).

☺ Utiliser une graisse ou une huile sans acide ni résine (exemple : Huile Grade ISO 46). Dépoussiérer les chemins de roulement (dans le cas de menuiseries coulissantes).

⊘ Les chemins de roulement ne doivent pas être graissés ni huilés afin d'éviter le phénomène de patinage.

Entretien des châssis en aluminium : (1 à 2 fois par an)

☺ Dégager les trous de drainage situés dans le bas du châssis (se reporter à la photo située au verso de cette fiche d'entretien).

Utiliser une éponge et un détergent doux (pH compris entre 5 et 8).

• cas de l'aluminium anodisé :

☺ Dans le cas de taches tenaces, utiliser un solvant **approprié** (acétone, white spirit) puis rincer à l'eau claire. L'usage d'un tampon légèrement abrasif de type F est également possible.

⊘ Ne pas utiliser de produits acides ou alcalins.

• cas de l'aluminium laqué :

☺ Dans le cas de taches tenaces, utiliser un solvant **approprié** (white spirit, pétrole désaromatisé ou éthanol) puis rincer à l'eau claire.

⊘ Ne pas utiliser d'autres solvants (acétone, trichloréthylène...) ni de tampons abrasifs.




Selon que votre menuiserie sera en aluminium anodisé ou aluminium laqué, les produits à utiliser pour l'entretien des châssis seront différents, votre attention particulière est attirée sur ce point.

En cas de doute sur l'utilisation d'un produit : ne pas l'utiliser mais se référer à cette fiche (ou bien contacter ROCHE FRANCE).

Remarque : dans le cas d'un environnement agressif (air marin par exemple), l'entretien de vos menuiseries devra se faire plus fréquemment.

TROUS DE DRAINAGE

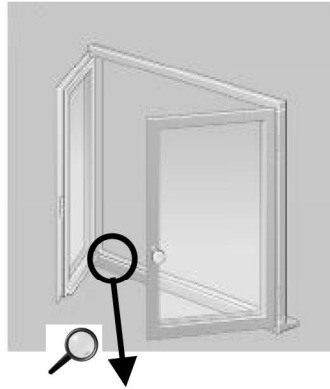

FERRURES ET ORGANES DE ROTATION

